

NOT: BİRLEŞTİRME DİRENÇ
KAYNAĞI İLE YAPILACAKTIR.
MALZEME: NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK S 420

TS 4559- TS 708

GÖZ ARALIĞI: 70x95 mm

ÇELİK ÇUBUK ÇAP: Ø6 mm

BÜKÜM ÖNCESİ BOY UZUNLUĞU 1100 mm

OLACAKTIR. 50mm DEN SONRA EN AZ 145°

BÜKÜLMEKTİR


Çizim	Tarih	Adı	İmza	Sayı	Gereç
Kontrol	24.04.2013	S 420
Çizim	08.10.2013	
Onay	30.10.2013	

1:10

TTK KOZLU MÜESSESE BETON ÇELİK HASIR

Resim No
MİD: 194-11

SIRA NO :	HASIR TİPİ	HASIR EBADI		GÖZ ARALIĞI		ÇUBUK ÇAPLARI		FİLİZLER		Ç.ÇIKINTI		ÇUBUK SAYISI		KG/ADE T		
		BOY Cm	EN Cm	BOY Cm	EN Cm	BOY ÇUBUĞU mm	EN ÇUBUĞU mm	BOY Cm	EN Cm	BOY Cm	EN Cm	BOY Adet	EN Adet			
1	ÖZEL HASIR	400	110	15	5	5,0	0,154	5,0	0,154			5	10	7	79	17,7

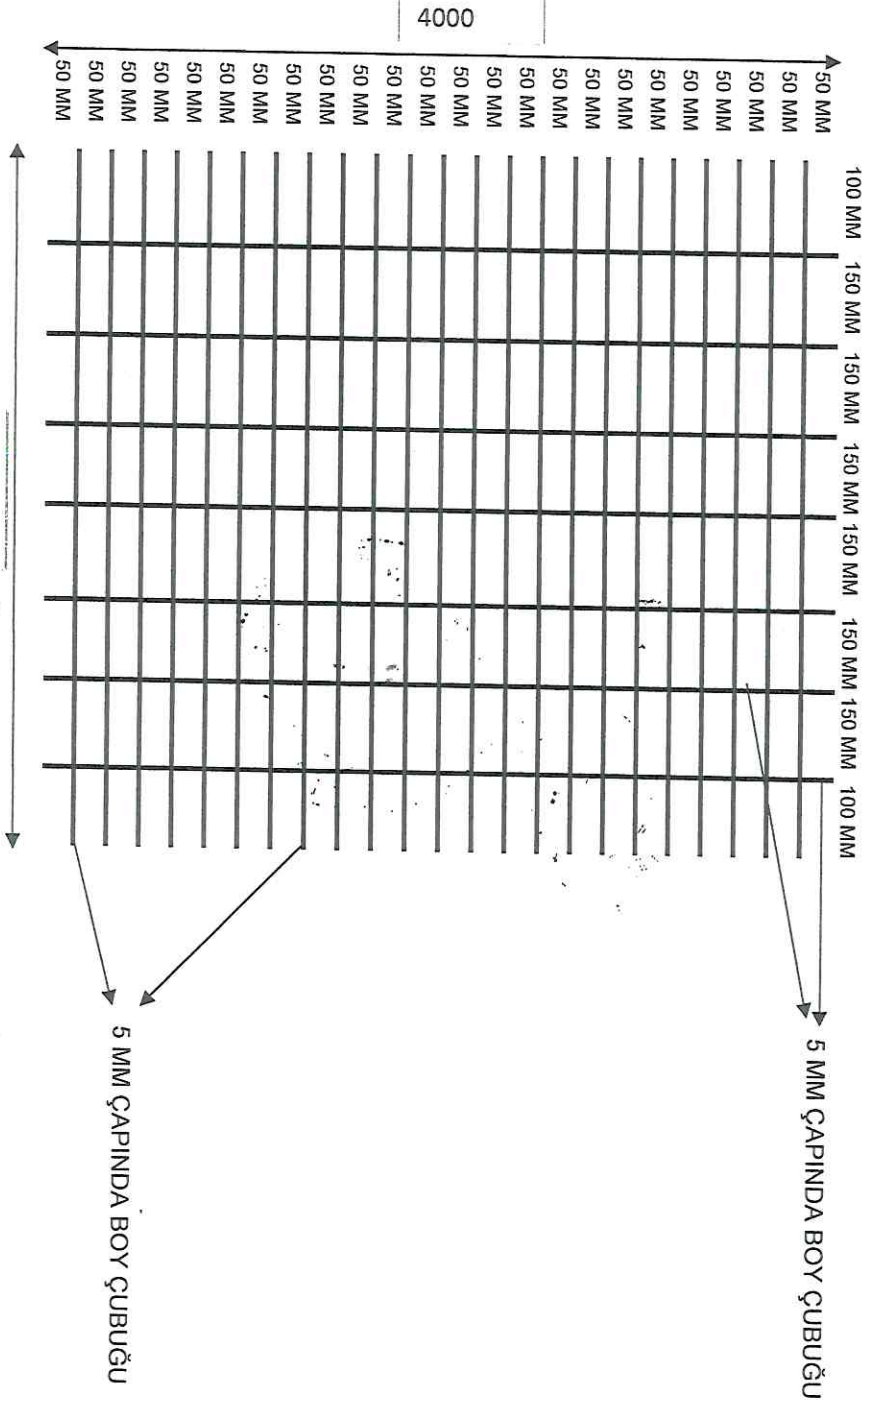

NOT: TS 4559-TS 708

GÖZ ARALIĞI : 150X50 mm

ÇELİK ÇUBUK ÇAPL : 5 mm

BİRLEŞTİRME DİRENÇ

KAYNAĞI İLE YAPILACAKTIR.

MAUZEME: NERVÜRLÜ ÇELİK ÇUBUK S 420

Tarih _____ Adı _____ İmza _____ Sayı _____ Gereç _____

Çizen _____ Kontrol _____ Onay _____ Ölçek _____

1:20 BETON ÇELİK HASIR Resim no _____

MID:194-13

